

Brusel 16. listopadu 2023
(OR. en)

15558/23
ADD 1

ENT 244
MI 992
COMPET 1127
IND 604
CONSOM 412
DELA CT 182

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	10. listopadu 2023
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2023) 7486 final - ANNEX
Předmět:	PŘÍLOHA nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace deskového obložení a bednění z rostlého dřeva ve vztahu k jejich reakci na oheň bez zkoušení a o změně rozhodnutí 2006/213/ES

Delegace naleznou v příloze dokument C(2023) 7486 final - ANNEX.

Příloha: C(2023) 7486 final - ANNEX



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 10.11.2023
C(2023) 7486 final

ANNEX

PŘÍLOHA

nařízení Komise v přenesené pravomoci

o podmínkách klasifikace deskového obložení a bednění z rostlého dřeva ve vztahu k jejich reakci na oheň bez zkoušení a o změně rozhodnutí 2006/213/ES

PŘÍLOHA

Třídy reakce deskového obložení a bednění z rostlého dřeva na oheň

Výrobek ⁽¹⁾	Podrobnosti o výrobku ⁽⁵⁾	Minimální střední objemová hmotnost ⁽⁶⁾ (kg/m ³)	Minimální tloušťka, celková/minimální ⁽⁷⁾ (mm)	Podmínky při konečném použití ⁽⁴⁾	Třída ⁽³⁾
Deskové obložení a bednění ⁽¹⁾	Neošetřené dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem	390	9/6	Bez vzduchové mezery, nebo s uzavřenou vzduchovou mezerou vzadu	D - s2, d2
			12/8		D - s2, d0
Deskové obložení a bednění ⁽²⁾	Neošetřené dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem	390	9/6	S otevřenou vzduchovou mezerou ≤ 20 mm vzadu	D - s2, d0
			18/12	Bez vzduchové mezery, nebo s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu	
Prvky ležiny ⁽⁸⁾	Neošetřené dřevěné prvky připevněné k nosnému rámu ⁽⁹⁾	390	18	Ze všech stran obklopené vzduchem s možností ventilace ⁽¹⁰⁾	D - s2, d0

⁽¹⁾ Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, s mezerou uzavřenou, nebo vyplněnou podkladem alespoň třídy A2 - s1, d0 a s minimální objemovou hmotností 10 kg/m³, nebo vyplněnou podkladem z celulózového izolačního materiálu alespoň třídy E, též s parotěsnou zábranou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

⁽²⁾ Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, též s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

⁽³⁾ Třída podle tabulky 1 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364.

⁽⁴⁾ Otevřená vzduchová mezera může umožňovat ventilaci za výrobkem, zatímco uzavřená vzduchová mezera takovou ventilaci vylučuje. Podklad za vzduchovou mezerou musí být alespoň třídy A2 - s1, d0 s minimální objemovou hmotností 10 kg/m³. V případě svislých dřevěných prvků a za uzavřenou vzduchovou mezerou nepřesahující 20 mm smí podklad být alespoň třídy D - s2, d0.

⁽⁵⁾ Spoje zahrnují všechny typy spojů, např. tupé spoje a spojení na drážku a pero. Neošetřené dřevo je dřevěný materiál ponechaný bez nátěru, který nebyl kromě umělého vysušení podroben žádnému jinému ošetření (fyzikálnímu, chemickému, impregnačnímu ani jinému ošetření).

⁽⁶⁾ Za podmínek podle EN 13238.

⁽⁷⁾ Viz obrázek a. Profilovaná oblast nezakryté strany desky tvoří nejvýše 20 % plochy, nebo 25 % při měření na zakryté i nezakryté straně desky. V případě tupých spojů platí na rozhraní spoje větší tloušťka.

⁽⁸⁾ Pravoúhlé dřevěné prvky, též se zaoblenými rohy, vodorovně nebo svisle připevněné na nosném rámu a ze všech stran obklopené vzduchem, zpravidla používané v blízkosti jiných stavebních prvků v interiéru i při venkovním použití.

⁽⁹⁾ Maximální nezakrytá plocha (všechny strany pravoúhlých dřevěných prvků a dřevěného nosného rámu) činí nejvýše 110 % celkové plochy, viz obrázek b.

⁽¹⁰⁾ Ostatní stavební prvky, které jsou k prvku ležiny blíže než 100 mm (kromě nosného rámu), musí být alespoň třídy A2 - s1, d0, ve vzdálenosti 100–300 mm alespoň třídy B - s1, d0 a ve vzdálenosti nad 300 mm alespoň třídy D - s2, d0.

⁽¹¹⁾ Platí rovněž pro schodové podstupnice.


Obr. a

Profily pro deskové obložení a bednění z rostlého dřeva



Obr. b

Maximální nezakrytá plocha prvku ležiny $2n(t + w) + a \leq 1,10$

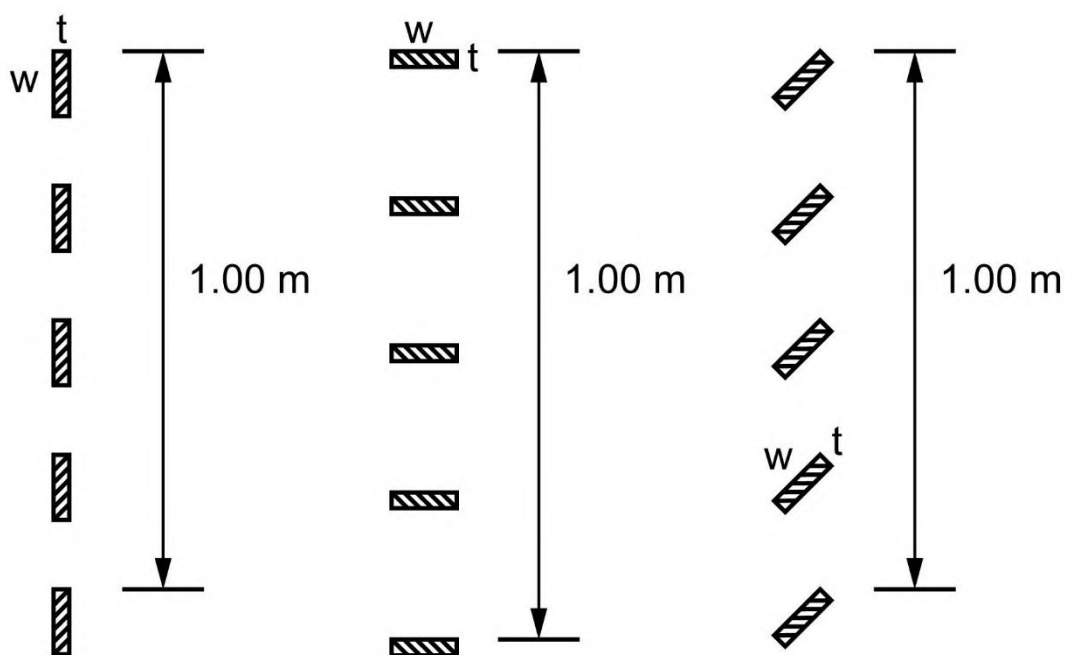

n = počet dřevěných prvků na metr

t = tloušťka každého dřevěného prvku v metrech

w = šířka každého dřevěného prvku v metrech

a = případná nezakrytá plocha dřevěného nosného rámu v m^2 na m^2 prvků ležiny